


フレーム取付穴加工・コンデンサ


フレーム取付穴加工

弊社では、ファンモーターの取付けに便利ように、フレームの取付け穴の加工を承っております。
尚、ファンモーターの機種によっては加工ができないものもありますので、弊社担当営業までご確認くださいませようお願い致します。
型式名は、末尾に「F 記号」が追加になります。

型式例 一般品 : S4506F21
規格認証品 : US4506[-F21]

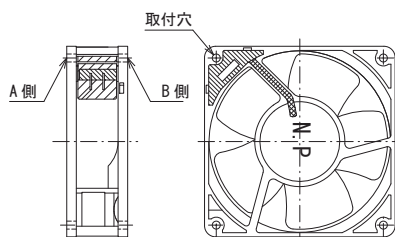

角フレーム ファンモーター



丸フレーム ファンモーター

記号	A側取付穴径 (ローター側)	B側取付穴径 (ラベル側)
F2	φ7	φ4.3
F3	φ4.3	φ7
F4	φ4.3	M6×1.0
F5	φ7	φ7
F6	M6×1.0	M6×1.0
F7	φ4.8	φ4.8
F8	M6×1.0	φ4.3
F11	φ4.3	M5×0.8
F12	M5×0.8	φ4.3
F15	M5×0.8	M5×0.8
F16	M5×0.8	φ5.3
F21	φ6	M5×0.8
F23	M4×0.7	φ4.3
F24	φ4.3	M4×0.7

コンデンサ

外形図




図 1

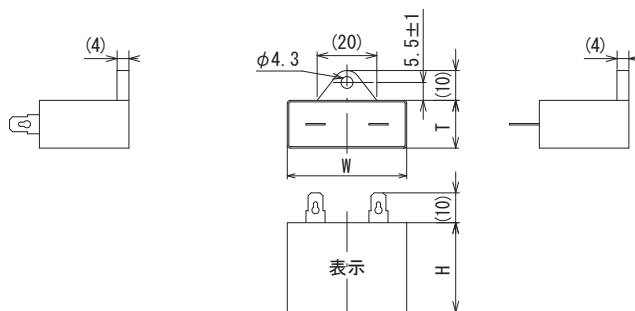


図 2

寸法表

定格容量／定格電圧	W(±1)	H(±1)	T(±1)	端子配列	適用ファン型式
0.5μF／450WV	38	29	15	図 2	7050 (G1) 7050M (G1) 7050K (G1) B535-3 B536-3 B537-3 B535-4 B536-4 B537-4
1μF／450WV 500WV	38	29	18	図 2	6250 (G1) 6250M (G1) 6250K (G1) 7250 (G1) 7250M (G1) 7250K (G1) 250P64*-2 250P74*-2
1.5μF／450WV	48	29	18	図 1	230P54*-2 230P64*-2 250P54*-2 300P64*-2 300P74*-2
2μF／450WV	48	34	22	図 2	300P54*-2
3μF／500WV	59	32	18	図 1	350P749*-2
4μF／450WV	58	35	23	図 2	350P549*-2 350P649*-2 400P549*-2 400P649*-2
1μF／250WV	32	22	12	図 1	8507
1.5μF／250WV	32	22	12	図 1	4507
2μF／250WV	32	22	12	図 1	7000 (G1) 7000B (G1) 7000N (G1) B530-3 B531-3 B532-3 B530-4 B531-4 B532-4
4μF／250WV	38	29	15	図 2	6200 (G1) 6200B (G1) 6200N (G1) 7200 (G1) 7200B (G1) 7200N (G1) 250P14*-2 250P24*-2
6μF／250WV	48	29	18	図 1	230P04*-2 230P14*-2 230P24*-2 250P04*-2 300P14*-2 300P24*-2
8μF／250WV	48	34	22	図 2	300P04*-2
10μF／250WV	48	34	22	図 2	350P149*-2 350P249*-2
16μF／250WV	58	35	23	図 1	350P049*-2 400P049*-2

※コンデンサは、上記図 1、2 のように端子配列が 2 種類あります。（コンデンサ端子形状：ファストン端子 #187 0.5t 相当）

※コンデンサは、-25～+70℃の周囲温度でご使用下さい。

※コンデンサの製造メーカー及び、形状、寸法は予告無く変更することがありますので予めご了承ください。

※ファンモーターの定格電圧に応じたコンデンサ容量を取り付けて下さい。

容量が異なる場合、ファンモーター本来の性能が発揮されません。

※コンデンサ型ファンモーター（コンデンサ内蔵型を除く）にはコンデンサが付属します。

コンデンサにも寿命がありますのでファンモーター交換の際は同時に交換して下さい。