




外形図

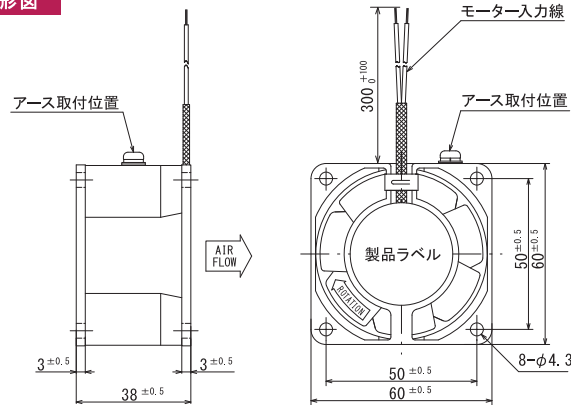


風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法

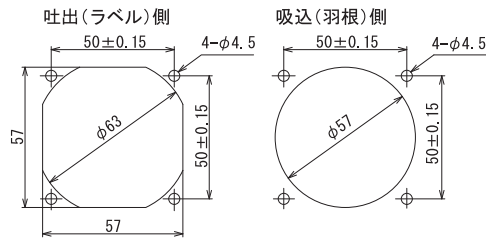

結線図



規格

型 式		電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 min ⁻¹	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	U60-3 (UL/C-UL)	100	50 60	7	2600 3200	0.30 0.36	16.66 24.50	28 31	0.30
	U60-3BN (UL/C-UL)	115-120		6					
	60-3N	120							
	60-305	200	50 60	8 7					
防湿型	RR60-3	100	50 60	7	2600 3200	0.30 0.36	16.66 24.50	28 31	0.30
	RR60-3BN	115-120		6					
	RR60-3N	120							
オウルミナタイプ	U60-3-OT1 (UL/C-UL)	100	50 60	7	2600 3200	0.30 0.36	16.66 24.50	28 31	0.30
	U60-3BN-OT1 (UL/C-UL)	115-120		6					
	60-3N-OT1	120							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	標準：アルミダイカスト黒塗装（フレーム）、金属製黒塗装（羽根） 特殊：アルミダイカスト無塗装（フレーム）、金属製黒塗装（羽根）
絶縁等級	A種105℃（UL/C-UL）、E種120℃（一般）
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準：オイルミスト型：-10～+70℃/RH35～85%（結露無き事） 防湿型：-10～+70℃/RH35～95%（結露無き事）
保存環境	標準：オイルミスト型：-30～+80℃/RH20～85%（結露無き事） 防湿型：-30～+80℃/RH20～95%（結露無き事）
IPコード（詳細.6S03）	IPX4相当（オイルミスト型）
使用電圧範囲	電圧変動：定格電圧±10%以内、連続運転：定格電圧以下
保護方式	インピーダンスプロテクト
騒音測定	機器表面（吸込口中心線上）より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置（AMCA210-85）にて測定 旧カタログ数値（JIS B 8330）仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒（漏れ電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz）
絶縁抵抗	DC500Vメーにて100MΩ以上（常温・常湿）
リード線仕様	標準・オイルミスト型：UL AVL2 AWG26 100V級：黒 200V級：白又は灰 防湿型：UL AVL2 AWG24 100V級：黒 200V級：白又は灰
アース仕様	詳細 P.17参照

オプション

■フィンガーガード 型式：IG-060

