




外形図

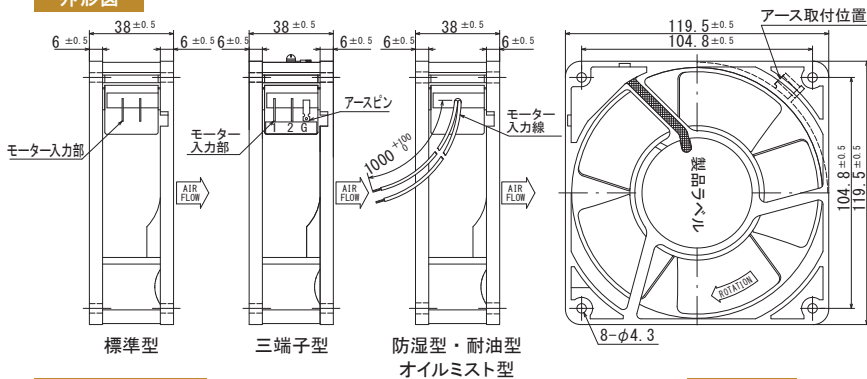


取付穴参考寸法

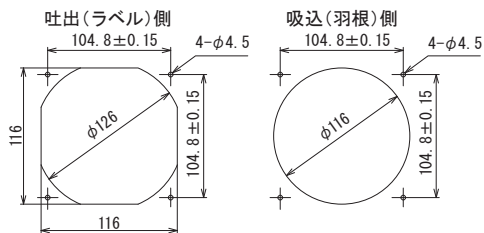

結線図



風量～静圧特性曲線

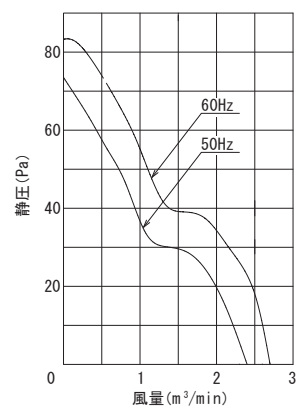

規 格


型 式		電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 min ⁻¹	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	UHS4506 (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	20	2650	2.40	73.50	42	0.60
	UHS4506B (UL/C-UL) (TÜV)	115							
	UHS4506N (UL/C-UL) (TÜV)	120							
	UHS4556 (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	18	3100	2.70	83.30	46	
	UHS4556M (UL/C-UL) (TÜV)	220							
	UHS4556K (UL/C-UL) (TÜV)	230							
三端子型	UHS4506W (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	20	2650	2.40	73.50	42	0.60
	UHS4506BW (UL/C-UL) (TÜV)	115							
	UHS4506NW (UL/C-UL) (TÜV)	120							
	UHS4556W (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	18	3100	2.70	83.30	46	
	UHS4556MW (UL/C-UL) (TÜV)	220							
	UHS4556KW (UL/C-UL) (TÜV)	230							
防湿型	URHS4506 (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	20	2650	2.40	73.50	42	0.60
	URHS4506B (UL/C-UL) (TÜV)	115							
	URHS4506N (UL/C-UL) (TÜV)	120							
	URHS4556 (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	18	3100	2.70	83.30	46	
	URHS4556M (UL/C-UL) (TÜV)	220							
	URHS4556K (UL/C-UL) (TÜV)	230							
オイルミスト型	UHS4506-OT1 (UL/C-UL) (TÜV) *1	100	50	20	2650	2.40	73.50	42	0.60
	UHS4506B-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	115							
	UHS4506N-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	120							
	UHS4556-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	18	3100	2.70	83.30	46	
	UHS4556M-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	220							
	UHS4556K-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	230							
耐油型	HS4506-OT2	100	50	20	2650	2.40	73.50	42	0.60
	HS4506B-OT2	115							
	HS4506N-OT2	120							
	HS4556-OT2	200	60	18	3100	2.70	83.30	46	
	HS4556M-OT2	220							
	HS4556K-OT2	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	標準: アルミダイカスト黒塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根) 特殊: アルミダイカスト無塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根)
絶縁等級	A種105℃ (UL/C-UL)、E種120℃ (EN・一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準・オイルミスト型: -10～+60℃/RH35～85% (結露無き事) 防湿型: -40～+50℃/RH35～95% (結露無き事) 耐油型: -10～+60℃/RH98%以下 (結露無き事)
保存環境	標準・オイルミスト型: -30～+80℃/RH20～85% (結露無き事) 防湿型: -40～+80℃/RH20～95% (結露無き事) 耐油型: -10～+60℃/RH20～85% (結露無き事)
IPコード (詳細 G503)	IPX4 *1のみ取得、その他準拠 (オイルミスト型)、IPX7相当 (耐油型)
使用電圧範囲	電圧変動: 定格電圧±10%以内、連続運転: 定格電圧以下
保護方式	インピーダンスプロテクト
騒音測定	機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 旧カタログ数値 (JIS B 8330) 仕様書は別途ご用意下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿)
リード線仕様	UL AVL2 AWG22 100V級: 黒 200V級: 白又は灰
アース仕様 (詳細 P.17)	アースピン付き三端子型はTUV規格では機能アースの取り扱いになります。 オイルミスト型・耐油型・200V級・TUV認証品はアーススタップがありアースネジは同梱添付してあります。

オプション

■フィンガーガード 型式: IG-120

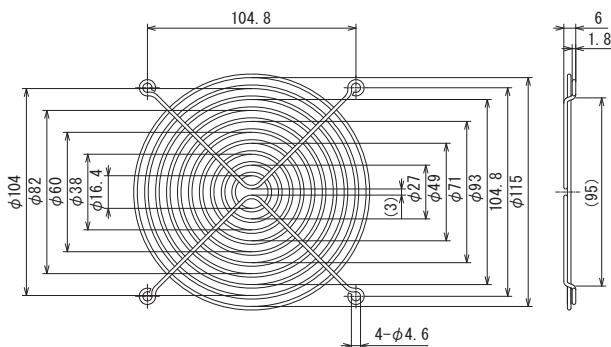120
角
38
厚