

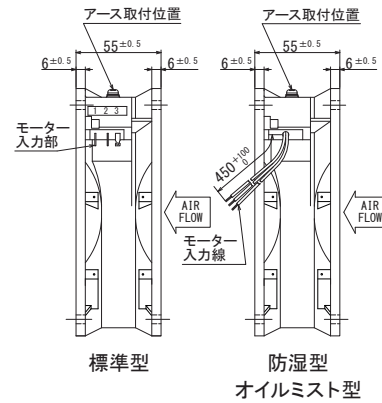



外形図




風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法



結線図



## 規格

| 型 式     | 電 圧<br>VAC  | 周波数<br>Hz | 入 力<br>W | 回転数<br>min <sup>-1</sup> | 最大風量<br>m <sup>3</sup> /min | 最大静圧<br>Pa | 騒 音<br>dB (A) | 質 量<br>kg | コンデンサー<br>μF/WV<br>(詳細: 0P11) |
|---------|-------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| 標準型     | 7000G1X     | 100       | 19       | 1450                     | 2.40                        | 36.26      | 35            | 1.32      | 2/250                         |
|         | 7000BG1X    | 115       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
|         | 7000NG1X    | 120       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
|         | 7050G1X     | 200       | 16       | 1700                     | 3.00                        | 51.94      | 38            | 1.32      | 0.5/450                       |
|         | 7050MG1X    | 220       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
|         | 7050KG1X    | 230       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
| 防湿型     | R7000G1     | 100       | 19       | 1450                     | 2.40                        | 36.26      | 35            | 1.32      | 2/250                         |
|         | R7000BG1    | 115       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
|         | R7000NG1    | 120       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
|         | R7050G1     | 200       | 16       | 1700                     | 3.00                        | 51.94      | 38            | 1.32      | 0.5/450                       |
|         | R7050MG1    | 220       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
|         | R7050KG1    | 230       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
| オイルミスト型 | 7000G1-OT1  | 100       | 19       | 1450                     | 2.40                        | 36.26      | 35            | 1.32      | 2/250                         |
|         | 7000BG1-OT1 | 115       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
|         | 7000NG1-OT1 | 120       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
|         | 7050G1-OT1  | 200       | 16       | 1700                     | 3.00                        | 51.94      | 38            | 1.32      | 0.5/450                       |
|         | 7050MG1-OT1 | 220       |          |                          |                             |            |               |           |                               |
|         | 7050KG1-OT1 | 230       |          |                          |                             |            |               |           |                               |

## 仕 様

| 項 目              | 仕 様                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| モーター形式           | 単相コンデンサ進相誘導電動機 (コンデンサ付属)                                                  |
| 材質               | 標準: アルミダイカスト黒塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根)<br>特殊: アルミダイカスト無塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根)  |
| 絶縁階級             | A種105°C (UL/C-UL)、E種120°C (EN・一般)                                         |
| 軸受               | 2ボールベアリング                                                                 |
| 使用環境             | 標準・オイルミスト型: -10~+70°C/RH35~85% (結露無き事)<br>防湿型: -40~+50°C/RH35~95% (結露無き事) |
| 保存環境             | 標準・オイルミスト型: -30~+80°C/RH20~85% (結露無き事)<br>防湿型: -40~+80°C/RH20~95% (結露無き事) |
| IPコード (詳細: GS03) | IPX4相当 (オイルミスト型)                                                          |
| 使用電圧範囲           | 電圧変動: 定格電圧±10%以内、連続運転: 定格電圧以下                                             |
| 保護方式             | インピーダンスプロテクト                                                              |
| 騒音測定             | 機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置                                                  |
| 風量～静圧特性          | ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定<br>旧カタログ数値 (JIS B 8330) 仕様書は別途ご用命下さい       |
| 絶縁耐圧             | AC1500V/1分又はAC1800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz)                           |
| 絶縁抵抗             | DC500Vメガにて100MΩ以上 (常温・常湿)                                                 |
| リード線仕様           | 標準・オイルミスト型: 20/0.18 (0.5sq) 青・黒・白又は灰<br>防湿型: UL AVL2 AWG20 青・黒・白又は灰       |
| アース仕様            | 詳細 P.17参照                                                                 |

## オプション

## ■フィンガーガード 型式: IG-160

