
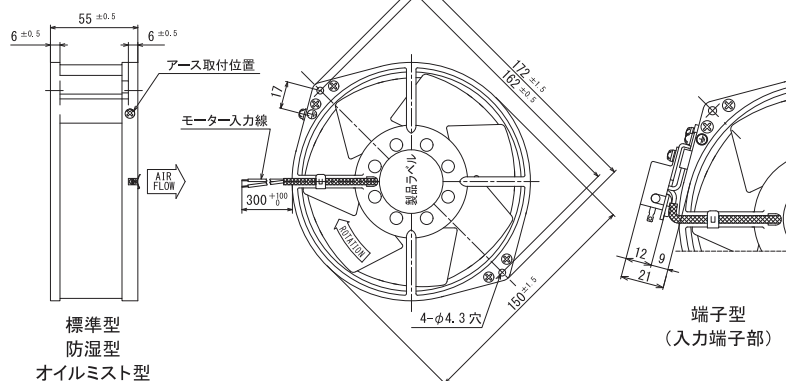



外形図

標準型
防湿型
オイルミスト型


取付穴参考寸法



風量～静圧特性曲線



結線図



くまとり型

規 格

型 式			電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 min ⁻¹	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	U7109X-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2500	4.80	95.06	44	1.24
	U7109BX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	115							
	U7109NX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	120							
	U7159X-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	200	60	38	2800	5.50	100.94	46	
	U7159MX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	220							
	U7159KX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	230							
防湿型	UR7109-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2500	4.80	95.06	44	1.24
	UR7109B-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	115							
	UR7109N-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	120							
	UR7159-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	200	60	38	2800	5.50	100.94	46	
	UR7159M-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	220							
	UR7159K-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	230							
オイルミスト型	U7109-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2500	4.80	95.06	44	1.24
	U7109B-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	115							
	U7109N-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	120							
	U7159-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	200	60	38	2800	5.50	100.94	46	
	U7159M-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	220							
	U7159K-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	230							
端子型	U7109GX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2500	4.80	95.06	44	1.24
	U7109BGX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	115							
	U7109NGX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	120							
	U7159GX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	200	60	38	2800	5.50	100.94	46	
	U7159MGX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	220							
	U7159KGX-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	標準: アルミダイカスト黒塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根) 特殊: アルミダイカスト無塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根)
絶縁階級	A種105°C (UL/C-UL)、E種120°C (EN・一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準・オイルミスト型: -10～+60°C/RH35～85% (結露無き事) 防湿型: -40～+50°C/RH35～95% (結露無き事)
保存環境	標準・オイルミスト型: -30～+80°C/RH20～85% (結露無き事) 防湿型: -40～+80°C/RH20～95% (結露無き事)
IPコード (詳細 G303)	IPX4相当 (オイルミスト型)
使用電圧範囲	電圧変動: 定格電圧±10%以内、連続運転: 定格電圧以下
保護方式	サーマルプロテクト (140°C)
騒音測定	機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 旧カタログ数値 (JIS B 8330) 仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz)
絶縁抵抗	DC500Vメガオームにて100MΩ以上 (常温・常湿)
リード線仕様	UL AVL2 AWG20 100V級: 黒 200V級: 白又は灰
アース仕様	全機種、アーススタップにアースネジを取付けてあります。詳細 P.17参照

オプション

■フィンガーガード 型式: IG-150-1

