




### 外形图

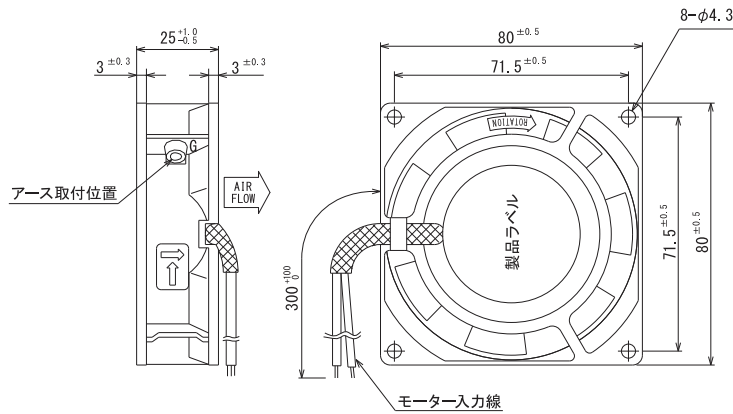


風量～静圧特性曲線

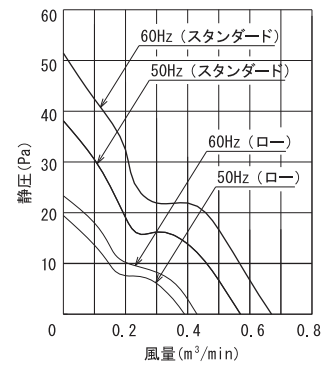

### 取付穴参考寸法

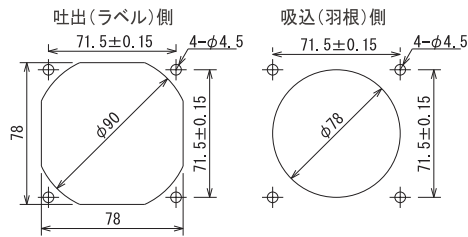

## 結線図



## 規格

| シリーズ   | 型 式                 | 電 圧<br>VAC | 周波数<br>Hz | 入 力<br>W | 回転数<br>min <sup>-1</sup> | 最大風量<br>m <sup>3</sup> /min | 最大静圧<br>Pa | 騒 音<br>dB (A) | 質 量<br>kg |
|--------|---------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|
| スタンダード | UP80B10 (UL) (CSA)  | 100        | 50        | 7        | 2600                     | 0.57                        | 39.2       | 30            | 0.24      |
|        | UP80B15 (UL) (CSA)  | 115        |           |          |                          |                             |            |               |           |
|        | UP80B20 (UL) (CSA)  | 200        | 60        | 6        | 3000                     | 0.67                        | 52.9       | 33            |           |
|        | UP80B22 (UL) (CSA)  | 220        |           |          |                          |                             |            |               |           |
|        | UP80B23 (UL) (CSA)  | 230        |           |          |                          |                             |            |               |           |
| ロー     | UP80BL10 (UL) (CSA) | 100        | 50        | 5        | 1800                     | 0.39                        | 19.6       | 27            | 0.24      |
|        | UP80BL15 (UL) (CSA) | 115        |           |          |                          |                             |            |               |           |
|        | UP80BL20 (UL) (CSA) | 200        | 60        | 4.5      | 2000                     | 0.43                        | 23.5       | 29            |           |
|        | UP80BL22 (UL) (CSA) | 220        |           |          |                          |                             |            |               |           |
|        | UP80BL23 (UL) (CSA) | 230        |           |          |                          |                             |            |               |           |

仕 様

| 項 目     | 仕 様                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| モーター形式  | 単相クマトリ誘導電動機                                                        |
| 材質      | 標準：アルミダイカスト無塗装（フレーム）、黒色合成樹脂（羽根）<br>特殊：アルミダイカスト黒塗装（フレーム）、黒色合成樹脂（羽根） |
| 絶縁階級    | A種105℃（UL/C-UL） E種120℃（一般） B種130℃（CSA）                             |
| 軸受      | 2ボールベアリング                                                          |
| 使用環境    | -30～+70℃/RH20～85%（結露無き事）                                           |
| 保存環境    | -40～+85℃/RH20～85%（結露無き事）                                           |
| 使用電圧範囲  | 電圧変動：定格電圧±10%以内、連続運転：定格電圧以下                                        |
| 保護方式    | インピーダンスプロテクト                                                       |
| 騒音測定    | 機器表面（吸込口中心線上）より1.5mの位置                                             |
| 風量・静圧特性 | ダクトチャンパー測定装置（AMCA210-85）にて測定                                       |
| 絶縁耐圧    | AC2000V/1分又はAC2400V/1秒（漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz）                     |
| 絶縁抵抗    | DC500Vメガーにて100MΩ以上（常温・常湿）                                          |
| リード線仕様  | UL AWLV2 AWG22 100V級：黒 200V級：白又は灰                                  |
| アース仕様   | 詳細 P.105参照                                                         |

オプション

■フィンガーガード 型式：IG-080

